


KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

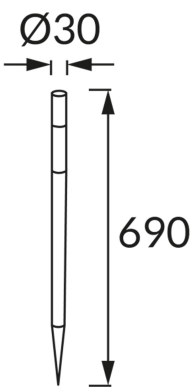

INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu:      | DOS LED 69 0,06W CHROME CW         |
| Indeks Ideus:        | 04615                              |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477346156                      |
| Kolor:               | Chrom                              |
| Materiał:            | Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne |
| Wysokość:            | 690 mm                             |
| Szerokość:           | 30 mm                              |
| Głębokość:           | 30 mm                              |
| Opakowanie zbiorcze: | 60 szt.                            |

UWAGI

- akumulator w komplecie
- działa przy świetle otoczenia < 20 lx
- czas świecenia dla jednego ładowania min 6 h

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zasilanie:                                             | DC 1,2 V 1 x 2/3 AA 200 mAh Ni-MH        |
| Moc:                                                   | 0,06 W                                   |
| Dedykowane źródło światła:                             | LED, w komplecie                         |
|                                                        | Niewymienne źródło światła               |
| Strumień świetlny oprawy:                              | 1 lm                                     |
| Barwa światła:                                         | Zimnobiała                               |
| Kąt rozsyłu światłości:                                | 180°                                     |
| Okres trwałości L70B50 w h:                            | 35 000 h                                 |
|                                                        | Włącznik                                 |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                | Nie                                      |
| Temperatura barwowa:                                   | 6500 K                                   |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                        | 70                                       |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:       | 3                                        |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci: | IP44                                     |
|                                                        | Do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz |
| CE                                                     | Deklaracja zgodności                     |