


## ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ТОВАРУ

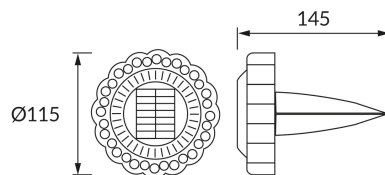

### ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Назва продукту:     | <b>DART LED 0,03W CW</b> |
| Індекс Ideus:       | <b>04939</b>             |
| EAN штрих-код:      | <b>5901477349393</b>     |
| Колір :             | <b>чорний</b>            |
| Матеріал:           | <b>пластик</b>           |
| Висота:             | <b>145 mm</b>            |
| Ширина:             | <b>115 mm</b>            |
| Глибина:            | <b>115 mm</b>            |
| Упаковка в коробці: | <b>50 шт.</b>            |

### ЗАУВАЖЕННЯ

- акумулятор в комплекті
- працює при зовнішньому освітленні < 40 lx
- час освітлення для одного заряду мін. 5 годин

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Живлення:                                                        | <b>DC 1,2 V 1 x AA 300 mAh Ni-MH</b>       |
| Потужність:                                                      | <b>0,03 W</b>                              |
| Спеціалізоване джерело світла:                                   | <b>LED, в комплекті</b>                    |
|                                                                  | <b>незмінне джерело світла</b>             |
| Світловий потік світильника:                                     | <b>3 lm</b>                                |
| Світлий колір:                                                   | <b>холодний білий</b>                      |
| Кут розсіювання сили світла:                                     | <b>180°</b>                                |
| Термін придатності L70B50, год:                                  | <b>35 000 h</b>                            |
|                                                                  | <b>Обладнаний вмикачем</b>                 |
| У виробі реалізована можливість регулювання напрямку освітлення: | <b>ні</b>                                  |
| Температура кольору:                                             | <b>6500 K</b>                              |
| Коефіцієнт віддавання барв Ra:                                   | <b>80</b>                                  |
| Клас захисту від ушкодження струмом:                             | <b>3</b>                                   |
| ступінь стійкості до проникнення твердих предметів і вологи:     | <b>IP44</b>                                |
|                                                                  | <b>для застосування зовні чи всередині</b> |
| CE                                                               | <b>Декларація про відповідність</b>        |